

DLS SCANDINAVIA

"ВЕЛИКОЛЕПИЕ СОВЕРШЕНСТВА"



Отличительные особенности

- ▷ Высочайшая верность воспроизведения, прозрачный и чистый звук.
- ▷ Четкая передача образа и глубины сцены.
- ▷ Высокая детальность и микродинамика.
- ▷ Работа в очень широком диапазоне рабочих частот.
- ▷ Крайне малый уровень искажений.



DLS Scandinavia - это линейка акустики высшего класса, предназначенная для успешного участия в соревнованиях по качеству звука или в системах, ориентированных на максимальное качество звуковоспроизведения в автомобиле.

Scandinavia 1 - уникальный высокочастотный динамик, специально разработанный для систем высшего класса. Экстремально высокие звуковые качества его работы не раз приносили победу на чемпионатах Европы и Мира.

Scandinavia 3 - необычайно точный среднечастотный динамик с чистым прозрачным звучанием, специально разработан для систем соревновательного уровня. Кевларовый диффузор и особенности конструкции позволяют динамике работать в широком частотном диапазоне.



www.dls.se


DLS SCANDINAVIA



DLS Scandinavia 1

высокочастотный динамик соревновательного уровня


Размер динамика 28 мм
 Импеданс 4 Ом
 Рек.мощн.ус-ля 50-200 Вт
 Диапазон частот 1-30 кГц
 Частота резонанса 655 Гц
 Чувствительность 93 дБ
 Материал диффузора Шелк
 Внешний диаметр 95 мм
 Монтажное отверстие 84 мм
 Глубина установки 28 мм
 Рек.частота ФВЧ 4-6 кГц

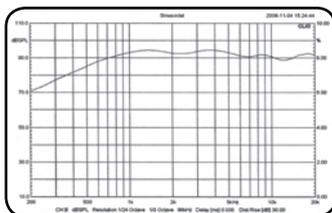

DLS Scandinavia 3

среднечастотный динамик соревновательного уровня

Размер динамика 76 мм / 3 дюйма
 Импеданс 4 Ом
 Рек.мощн.ус-ля 50-200 Вт
 Диапазон частот 80 Гц -16 кГц (±3дБ)
 Fs / Qts / Vas 80 Гц / 0.54 / 1.3 л
 Чувствительность 84 дБ
 Материал диффузора Kevlar*
 Внешние размеры 84 x 84 мм
 Монтажное отверстие 78 мм
 Глубина установки 45 мм
 Рек.диапазон 200-6000 Гц
 Рек.оформление Закрытый корпус 1 л или открытая установка

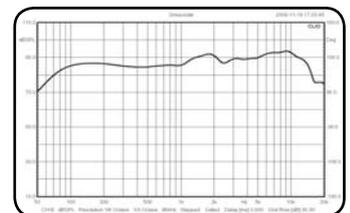

* Kevlar - зарегистрированная торговая марка duPont.

DLS SCANDINAVIA
 "ЭЛЕГАНТНОСТЬ И МОЩНОСТЬ"



www.dls.se



Мидбасовые динамики **DLS Scandinavia** спроектированы для использования как в 2-х, так и в 3-х полосных системах. Не гонюкая возможности компромисса, для достижения наилучшего результата инженеры и разработчики DLS создали два разных мидбасовых динамика типоразмера 16 см. Один из них оптимизирован для использования в трехполосной системе, другой - для двухполосной.

Динамик **DLS Scandinavia 6** - мидбасовый динамик, предназначен для работы в активных трехполосных системах с пополосным усилением.

Динамик **DLS Scandinavia 6/2** имеет другие характеристики и обеспечивает наилучший результат в качестве мидбаса в двухполосных системах, причем как в активных, с пополосным усилением, так и в пассивных, с использованием пассивных кроссоверов для разделения частот.

Прекрасный двухполосный кроссовер доступен для заказа как опция.



www.dls.se


DLS SCANDINAVIA



DLS Scandinavia 6

мидбасовый динамик
 для трехполосных систем
 соревновательного уровня

Размер динамика	16.5 см
Импеданс	4 Ом
Рек.мощн.ус-ля	50-200 Вт
Диапазон частот	30-1000 Гц
Fs/Qts/Vas	39 Гц/0.33/18.5 л
Чувствительность	86.7 гБ
Материал диффузора	Алюминий
Внешний диаметр	165 мм
Монтажное отверстие	140 мм
Глубина установки	67 мм
Рек.диапазон	50-500 Гц
Рек.корпус	Закрытый корпус 7-9 л

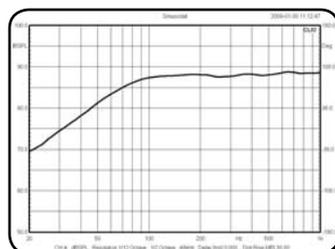

DLS Scandinavia 6/2

мидбасовый динамик
 для двухполосных систем
 соревновательного уровня

Размер динамика	16.5 см
Импеданс	4 Ом
Рек.мощн.ус-ля	50-200 Вт
Диапазон частот	50-6000 Гц
Fs/Qts/Vas	42.7 Гц/0.45/15 л
Чувствительность	85.4 гБ
Материал диффузора	Карбон
Внешний диаметр	165 мм
Монтажное отверстие	140 мм
Глубина установки	67 мм
Рек.диапазон	50-4000 Гц
Рек.корпус	Закрытый корпус 7-9 л

